
ATC700

Kurzanleitung Ortungsportal



Der ATC700 ist ein kleiner, wiederaufladbarer Asset-Tracker ohne festen Fahrzeuganschluss. Du legst mit TiProNet fest, wann er melden soll und wie der Akku zu Deinem Einsatz passt.

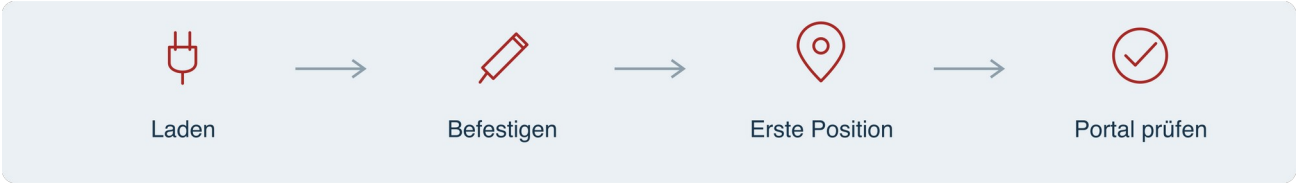

Passend zu Deinem Einsatz

Werkzeugkoffer und mobile Arbeitsmittel, vorübergehend bereitgestellte Geräte, Mietinventar oder Transportbehälter. Eine tägliche Bestandsmeldung ist ein möglicher Einsatz; häufige Meldungen während eines Transports ein anderer.

Vor dem Start

Diese Anleitung beschreibt ein von TiProNet für das Ortungsportal vorbereitetes Gerät. SIM und Meldeprofil sind bereits eingerichtet. Gehäuse zum Start nicht öffnen, SIM nicht wechseln und APN oder Server nicht per SMS verändern.

Richtig zuordnen und verbinden

Anschlüsse am konkreten Gerät und die zulässige Versorgung vor dem Verbinden prüfen. Die folgende Übersicht zeigt die Funktion, keine frei übertragbare Steckergeometrie.

Pin / Anschluss	Funktion
USB-C	Laden und Service; keine 12-/24-V-Fahrzeugspannung anlegen
Taste	Funktion und Bedienfolge sind konfigurierbar
Nano-SIM-Halter	Interner Kartenhalter; beim Portalgerät bereits vorbereitet

SIM ist bereits vorbereitet

Nano-SIM (4FF), 12,3 × 8,8 mm. Die Größenangabe dient der Zuordnung, nicht als Aufforderung zum Öffnen. Ein Kartenwechsel gehört in den Service; dabei Gerät ausschalten und von externer Versorgung trennen. Keine Karte unter Spannung ein- oder ausbauen.

Versorgung und Zubehör

USB-C dient nur dem dafür vorgesehenen Lade-/Serviceweg. Keine Fahrzeugspannung an USB anlegen. Periodische Meldungen und Zeitpläne werden passend zum Einsatz eingerichtet. Meldehäufigkeit, Bewegung, Empfang und Temperatur beeinflussen die Laufzeit. Es gibt keine pauschale Laufzeitgarantie.

Vom Gerät zur ersten Position

Laden und Betriebsmodus prüfen

Nur trockenes, unbeschädigtes Gerät mit geeignetem USB-C-Ladezubehör verbinden. Laden nur bei 0 bis +45 °C. Ob USB-Anschluss zugleich den normalen Betrieb startet, hängt von der eingerichteten Option ab; ein Ladesignal allein beweist keine laufende Ortung.

Taste und Meldeprofil abstimmen

Die Taste ist konfigurierbar. Verwende die von TiProNet für Dein Profil vereinbarte Bedienfolge. Lege feste Meldetermine oder bewegungsabhängige Meldungen und den gewünschten Akku-Schwerpunkt vorab fest. Eine Alarmtaste ist nur nach eingerichtetem und geprüftem Meldeweg nutzbar.

Sicher befestigen

Passend zum Gegenstand befestigen, vor Verlust sichern und die Antennenseite nicht mit Metall abschirmen. Magnet- und Klebehalter sind nur nach Angebot enthalten. USB-Abdeckung nach dem Laden schließen.

Im Freien prüfen

Zum ersten Ortungstest ins Freie mit guter Sicht zum Himmel gehen. Den nächsten vereinbarten Meldezeitpunkt abwarten. Eine alte Position, ein Akkusymbol oder eine leuchtende LED sind kein Nachweis einer neuen Ortung.

Wenn noch etwas fehlt

Beobachtung	Nächster sinnvoller Schritt
Keine neue Position	Freie Sicht zum Himmel schaffen; Zeitstempel und geplanten Meldetakt prüfen. Nicht nur auf eine alte Kartenposition schauen.
Keine Portalverbindung	Versorgung beziehungsweise Ladezustand und Mobilfunkempfang prüfen. TiProNet Modell und Zeitpunkt nennen; keine APN-/Serveränderung auf Verdacht.
Meldung kommt später	Schlafmodus, Meldezeitplan und Empfang können die Zustellung verzögern. Den vereinbarten Testzeitpunkt verwenden.
Akku hält kürzer	Meldetakt, Bewegung, Empfang und Temperatur mit TiProNet prüfen. Keine pauschale Laufzeit aus der Akkukapazität ableiten.

Schutz und Pflege

Beschädigte Leitungen, Stecker oder Gehäuse nicht weiterverwenden. Mit weichem, leicht feuchtem Tuch reinigen; keine Lösungsmittel. IP65 ist hier nur intern beim Hersteller getestet und nicht zertifiziert. Nicht untertauchen; IP68 wird nicht zugesagt. USB-Anschluss und Abdeckung trocken und sauber halten.

Ortung und Alarm bewusst verwenden

Betroffene Personen über Ortung informieren und Zugriffe begrenzen. Eine Alarmmeldung ersetzt keine Notrufeinrichtung oder persönliche Betreuung. Geräte und Akkus nicht in den Hausmüll geben; geeignete Rücknahmestellen nutzen. Akkuarbeiten nur nach passender Herstelleranweisung im Service.

TiProNet hilft weiter

Halte Modell, Gerätekennung, Beobachtungszeit und den letzten Portalzeitstempel bereit. Sende keine Passwörter oder SIM-PIN. Kontakt: info@tipronet.net · +49 341 3928500.

TiProNet-Dokumentfassung v1.0 vom 12.11.2026. Technische Grundlage: modellbezogenes Herstellerdatenblatt und Quick Manual. TiProNet ist Dein Ansprechpartner für Auswahl, Einrichtung und Support.

Technische Angaben beziehen sich auf die beschriebene Geräte- und Hardwareausführung sowie den angegebenen Dokumentstand. Abweichungen zwischen Varianten sind möglich. Vor Anschluss und Inbetriebnahme sind Gerätekennzeichnung und aktuelle Herstellerunterlagen abzugleichen. Gesetzliche Gewährleistungsrechte und zwingende Haftung bleiben unberührt.